

ULTRA TOOLS

ブレードホース BHシリーズ


Polyurethane Braided Hose

柔軟性・耐摩耗性に優れたホースです！



20m巻


10m巻カプラ付き

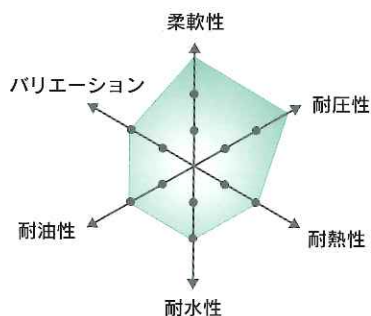50m巻6.5φ
100m巻6.5φ50m巻8.5φ
100m巻8.5φ

仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60℃
破壊圧力	6MPa
最高使用圧力	1.5MPa
材質	ポリウレタン

構造図

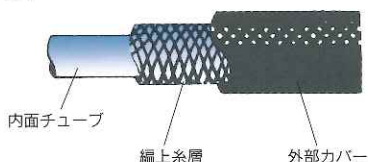

特長

- ・柔軟性に優れ曲げ半径が非常に小さく、軽量で取扱いが容易です。
- ・機械的強度、特に耐摩耗性、耐熱、耐寒、耐油性に優れ工場内の空気配管に最適です。

形式	内径(mm)X外径(mm)X長さ	両端金具	破壊圧力	最小曲げ半径(mm)	色
BH-6.5-10	6.5X10X10m	金具無	6MPa	50	赤
BH-6.5-20	6.5X10X20m	金具無	6MPa	50	赤
BH-6.5-50	6.5X10X50m	金具無	6MPa	50	赤
BH-6.5-100	6.5X10X100m	金具無	6MPa	50	赤
BH-8.5-10	8.5X12.5X10m	金具無	6MPa	60	赤
BH-8.5-20	8.5X12.5X20m	金具無	6MPa	60	赤
BH-8.5-50	8.5X12.5X50m	金具無	6MPa	60	赤
BH-8.5-100	8.5X12.5X100m	金具無	6MPa	60	赤
BH-6.5-10S	6.5X10X10m	金具付	6MPa	50	赤
BH-6.5-20S	6.5X10X20m	金具付	6MPa	50	赤
BH-8.5-10S	8.5X12.5X10m	金具付	6MPa	60	赤
BH-8.5-20S	8.5X12.5X20m	金具付	6MPa	60	赤

※BH-000-XXSはオス、メスの金具付です。

ULTRA TOOLS

中央空機株式会社

本社・工場 〒323-0824 栃木県小山市雨ヶ谷新田72-9
TEL 0285-27-8560(代) FAX 0285-27-8484
www.chuoukuuki.jp E-mail: info@chuoukuuki.jp

埼玉営業所 〒333-0842 埼玉県川口市前川1丁目15-24
TEL 048-263-4151 FAX 048-263-4150

小山営業所 〒323-0824 栃木県小山市雨ヶ谷新田72-9
TEL 0285-27-8560 FAX 0285-27-8484

仙台営業所 〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字西前107番地
TEL 022-281-7250 FAX 022-281-7250

お問い合わせ