



ソケット(S)




■SM形(メネジ接続用)

形 式	適用サイズ T	寸法(mm)			重量(g)	
		L	Dmax.	d	真鍮	ステンレス鋼
SM-22	PT 1/4"	55.5	φ 25	φ 7.5	104	95
SM-23	PT 3/8"	57.5	φ 25	φ 7.5	109	100
SM-24	PT 1/2"	59.5	φ 25	φ 9	117	111



■SF形(オネジ接続用)


形 式	適用サイズ T	寸法(mm)			重量(g)	
		L	Dmax.	d	真鍮	ステンレス鋼
SF-22	PT 1/4"	52.5	φ 25	φ 7.5	110	107
SF-23	PT 3/8"	54.5	φ 25	φ 7.5	111	108
SF-24	PT 1/2"	54.5	φ 25	φ 9	131	123

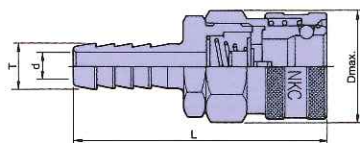

■SH形(ホース接続用)


形 式	適用サイズ T	寸法(mm)			重量(g)	
		L	Dmax.	d	真鍮	ステンレス鋼
SH-22	1/4"ホース	72.5	φ 25	φ 5	104	98
SH-23	3/8"ホース	76.5	φ 25	φ 7.5	108	99
SH-24	1/2"ホース	78.5	六角26/30	φ 9	117	112

プラグ(P)




■PM形(メネジ接続用)

形 式	適用サイズ T	寸法(mm)			重量(g)	
		L	Dmax.	d	真鍮	ステンレス鋼
PM-21	PT 1/8"	39	六角14/16.2	φ 4	25	24
PM-22	PT 1/4"	41	六角14/16.2	φ 7.5	27	26
PM-23	PT 3/8"	43	六角17/19.6	φ 7.5	45	41
PM-24	PT 1/2"	46	六角21/24.2	φ 7.5	70	66



■PF形(ホース接続用)


形 式	適用サイズ T	寸法(mm)			重量(g)	
		L	Dmax.	d	真鍮	ステンレス鋼
PF-21	PT 1/8"	37	六角14/16.2	φ 7.5	26	26
PF-22	PT 1/4"	38	六角17/19.2	φ 7.5	32	30
PF-23	PT 3/8"	41	六角21/24.2	φ 7.5	48	46
PF-24	PT 1/2"	43	六角26/30	φ 7.5	70	65



■PH形(ホース接続用)

形 式	適用サイズ T	寸法(mm)			重量(g)	
		L	Dmax.	d	真鍮	ステンレス鋼
PH-21	1/8"ホース	58	φ 16	φ 4	27	25
PH-22	1/4"ホース	58	φ 16	φ 5	29	26
PH-23	3/8"ホース	62	φ 16	φ 7.5	38	31
PH-24	1/2"ホース	64	φ 18	φ 7.5	55	48


ナットカップリング

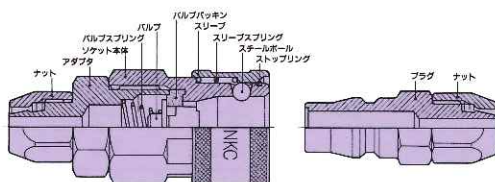

■仕様

呼び径	形式		適用ホース	
	ソケット(S)	プラグ(P)	内径(mm)	外径(mm)
1/4"	22-SB	22-PB	φ 6.5	φ 10
3/8"	23-SB	23-PB	φ 8.5	φ 12.5

フリープラグ

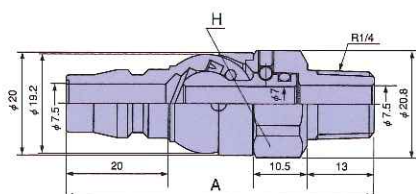

- ・ホースがより戻し機能によりホースの「ねじれ」や「折れ」を解消。
- ・エアツールへの追従性が高く、作業時のホース屈折疲労と手首にかかる負担が軽減。
- ・屈曲部は一ヶ所で、ソケット差し込み時にもまっすぐ接続できてラク。
- ・360°回転/旋回動作は、ホースの「ねじれ」や「折れ」などが減少し作業効率を高める。

■仕様

品 名	ネジサイズ	A(m/m)	H(m/m)	重量(g)
CFP-2M	R 1/4	60.0	19.0	60
CFP-3M	R 3/8	61.0	19.0	65